

MASTER TL-D Xtreme(极致型)

MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL

直径为 26mm 的荧光灯。

产品数据

• 整体参数

灯头座	G13 [中型双针荧光灯]
灯头座信息	绿色 板
玻壳	T8 [26 mm]
50% 失效时寿命 (配预热启动式电子镇流器)	79000 hr
50% 失效时寿命 (配非预热启动式电子镇流器)	39000 hr
10% 失效时寿命 (配非预热启动式电子镇流器)	33000 hr
10% 失效时寿命 (配预热启动式电子镇流器)	66000 hr
LSF 场致发光片, 额定 20000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 16000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 12000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 8000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 6000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 4000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 2000 小时，3 小时循环	100 %
10%故障的寿命,3 小时	40000 hr
50% 失效时寿命 (配电感镇流器)	47000 hr

• 电参数

色标	865 [CCT of 6500K]
显色指数	85 Ra8
颜色描述 （ 文字 ）	冷 日光
色温	6500 K
色度坐标 X	316 -
色度坐标 Y	336 -
照明效率, 额定场致发光片 25°C	70.6 Lm/W
LLMF 场致发光片, 额定 20000 小时	90 %
LLMF 场致发光片, 额定 16000 小时	91 %
LLMF 场致发光片, 额定 12000 小时	92 %
LLMF 场致发光片, 额定 8000 小时	93 %
LLMF 场致发光片, 额定 6000 小时	94 %
LLMF 场致发光片, 额定 4000 小时	95 %
LLMF 场致发光片, 额定 2000 小时	96 %
光通量，场致发光片 25°C，额定	1250 Lm
光通量，场致发光片 25°C ，标称	1250 Lm
设计温度	25 C



PHILIPS

sense and simplicity

- 电参数

额定光源功率	18 W
可调光	Yes
光源电流，场致发光片 25°C	0.370 A
光源功率，EM 25°C，额定	17.7 W
光源功率，电磁 25°C，标称	18 W
光源电压，场致发光片 25°C	56 V

- 环境参数

能源效率标识 (EEL)	A
汞（Hg）含量	3.0 mg


- 产品尺寸


基座面与基座面 A	589.8 (max) mm
插入长度 B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
总长 C	604.0 (max) mm
直径 D	28 (max) mm

- 产品数据

订单代码	927980386514
完整的产品名称	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL
订单产品名称	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL/25
每一包中的件数	1
包装配置	25
每一个外箱中的包数	25
包上的条形码 - EAN1	8711500892751
外箱上的条形码 - EAN3	8711500892768
物流代码 - 12NC	927980386514
ILCOS 代码	FD-18/65/1B-E-G13
每件净重	79.100 gr

二维绘图

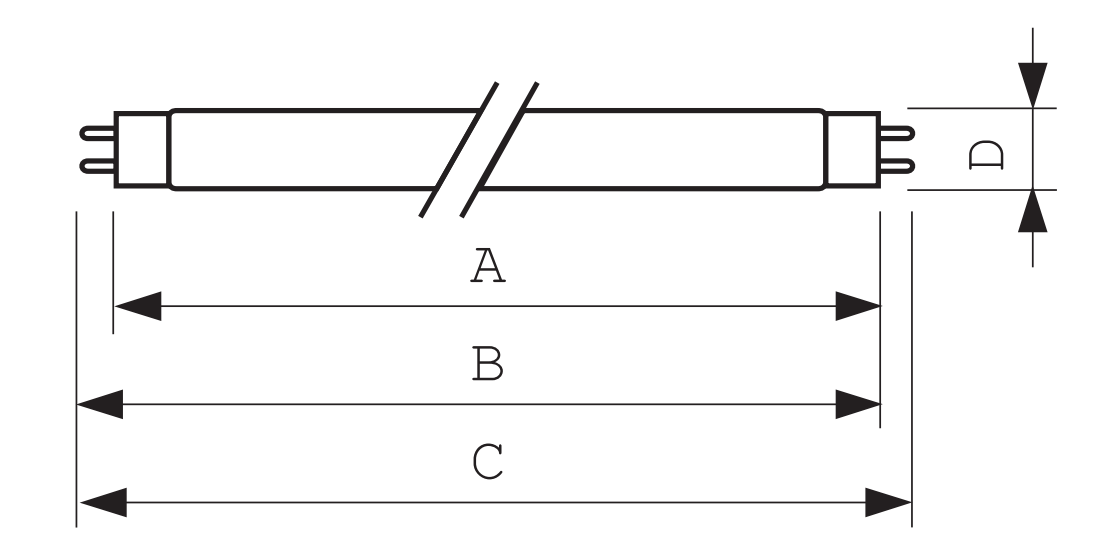




G13


G13, T8/T12

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Xtreme 18W/865	589.8	594.5	596.9	604.0	28

光度数据

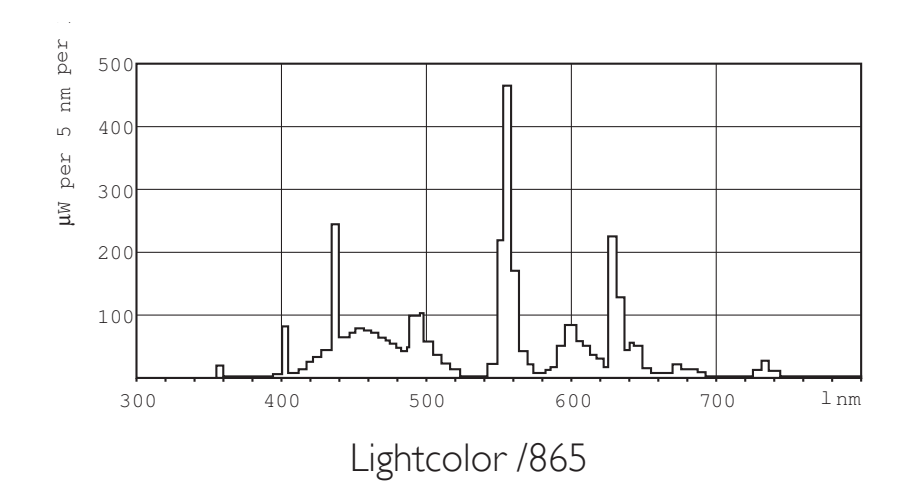

Lightcolor /865

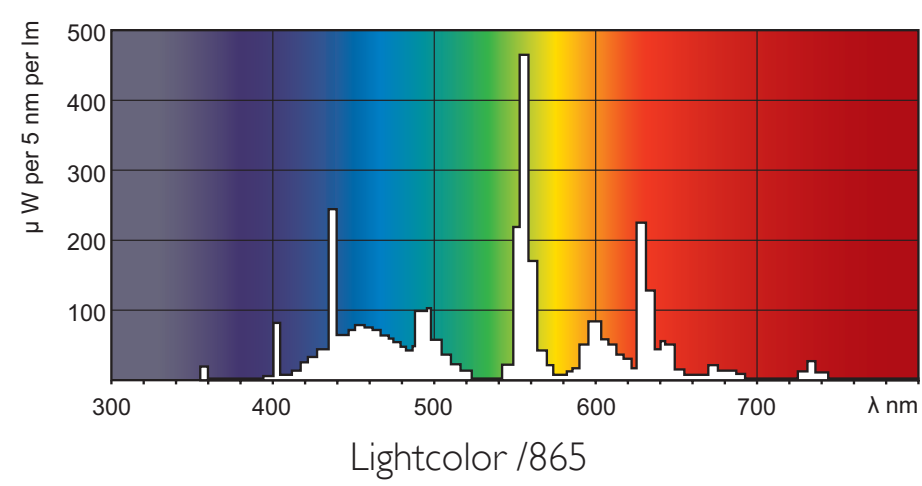

Lightcolor /865



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com/lighting